

EAN: 6414150078743  
 NRF: 4200406  
[static.oras.com/1028F](http://static.oras.com/1028F)



Kjøkkenkran med høy svingbar tut og sidegrep. Tutens svingradius er forhåndsinnstilt på 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Sidegrep
- Benkmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.21 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>85 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>213 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>




### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>EUFI-RTH-00090-17</b>
KIWA SE	<b>1491</b>

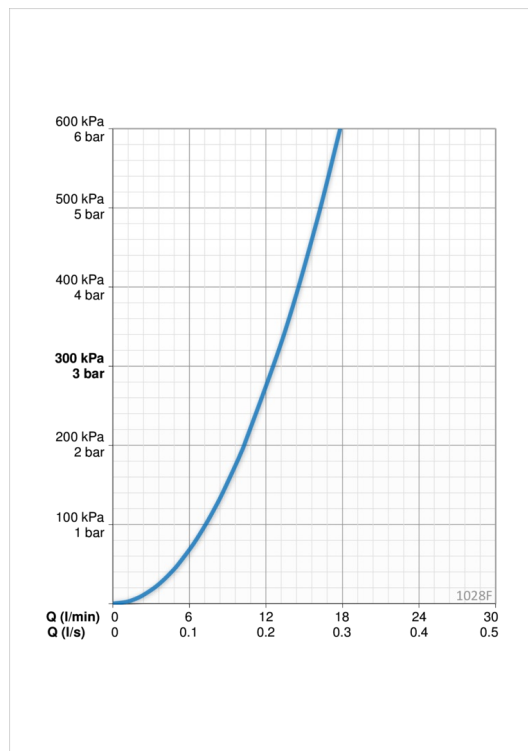

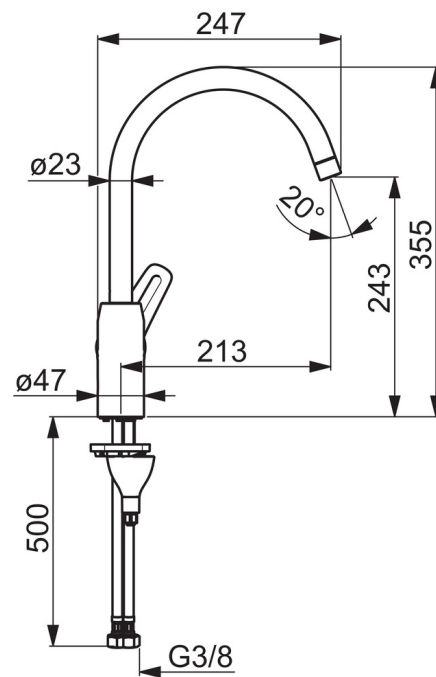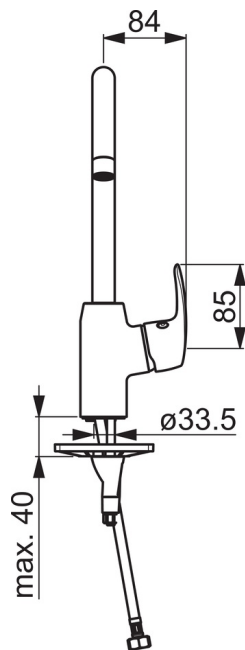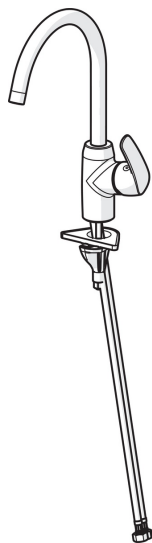

## Reserve deler

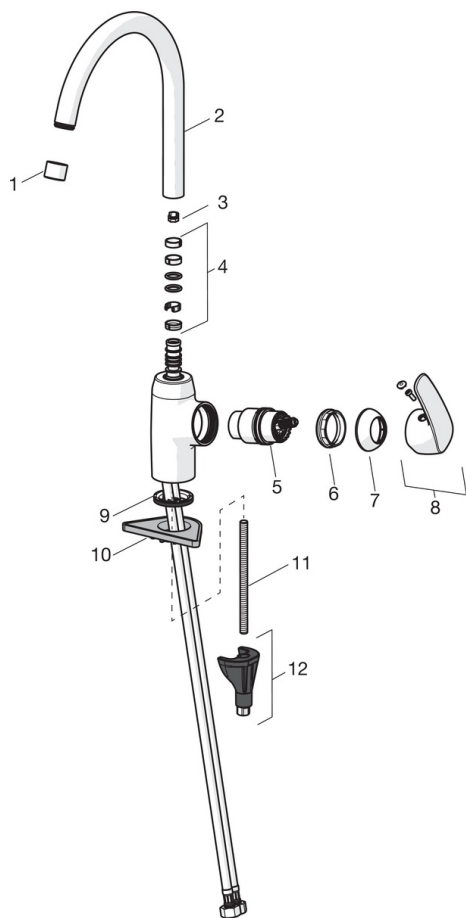

### SP1028F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, STD M22x1 CC A	1001070V	4205247
02 Høy tut, L=208	1001058V	4205343
03 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
03 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
04 Tetningsringer for tut	198287V	4204903
05 Kasset	158890	4204627
06 Festemutter for kasset	158726	4204528
07 Dekkring	602503V	4205213
08 Hendel	602502V	4205212
09 Underlagsskive	601971V	4205098
10 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
11 Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
12 Kranfeste komplett	602610V	4205225